



产品照片

- MIRO6.2


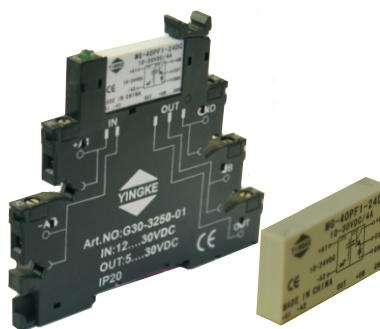


技术参数

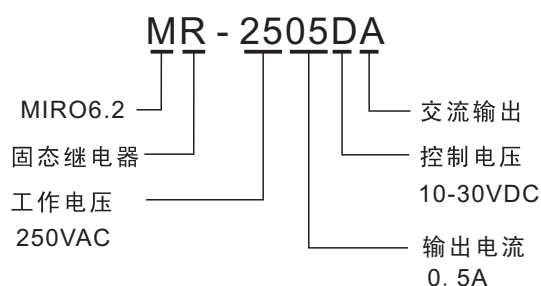

型号	MR-2505DA
负载电流范围(A)	10mA...0.5A
输入参数	
控制电压	10...30VDC
最小ON/OFF电压	0...5VDC
触发电流	18mA
指示灯(LED)	黄色
输出参数	
工作电压	12...250VAC
电压下降	1.5VAC/25℃
最大导通/关断时间	10/10mS
开关频率	20Hz
泄漏电流	≤1mA
基本特性	
绝缘电压	2500V
绝缘阻抗	50MΩ/500VDC
工作温度范围	-20...+70℃
壳体材料	PBT
接线端子	

尺寸图

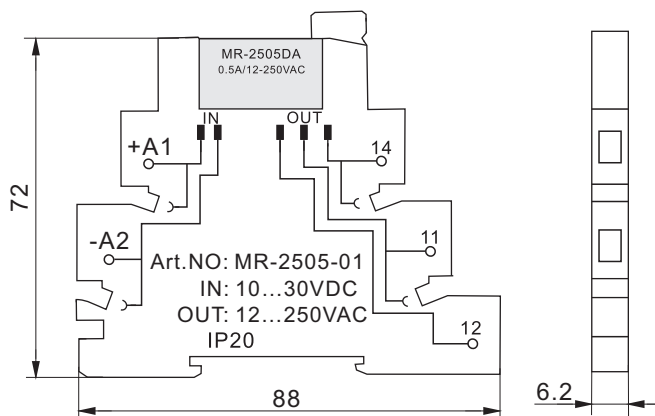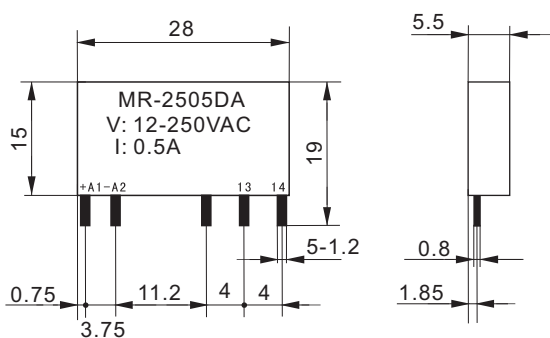

更多详细参数和产品描述请见本公司网站: www.nbyingke.com